




單滑模



立式單滑模射出機

立式單滑模射出機

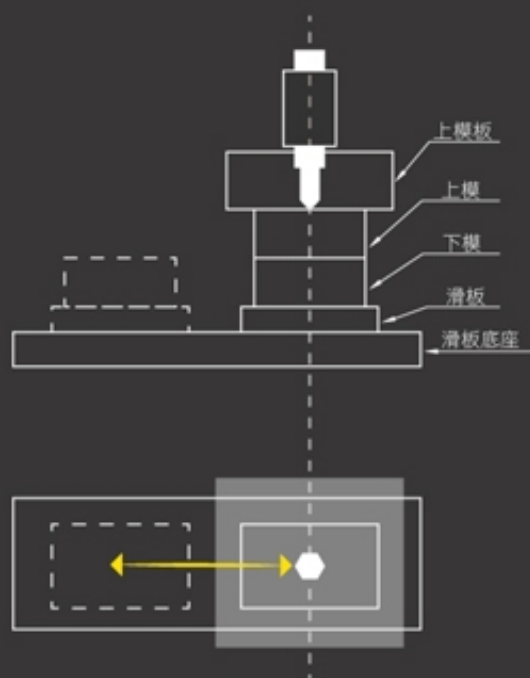

- 立式直壓式鎖模裝置，適用鑲件成型、操作方便、安全性高。
- 高精密度之模板(平行度及平面度0.02mm/100mm)，搭配合金鋼機柱，低壓鎖模，延長模具之使用壽命。
- 滑模可使模面利用空間增大，使作業更快更安全，提升產品良率。
- 滑板及底座採研磨氮化處理表面硬度HRC50~52°，耐磨抗蝕，持久耐用。



直壓式
鎖模裝置



操作方便



安全性高



省電省能源

機台型號		
射出系統		
螺桿直徑	mm	
理論射出容積	cm ³	
射料壓力	kgf/cm ²	
最大射出重量	oz	
	gram	
射出率	cc/s.	
射出速度	mm/s.	
螺桿迴轉數	r.p.m.	
螺桿行程	mm	
射嘴行程	mm	
射嘴頂力	ton	
鎖模系統		
夾模力	ton	
最小模厚	mm	
夾模行程	mm	
最大空間	mm	
模板尺寸	mm	
柱內尺寸	mm	
滑模尺寸	mm	
滑模行程	mm	
外頂出力	ton	
外頂出行程	mm	
其他		
電源	v/hz	
電動機	kW	
電熱	kW	
溫控段數	zone	
系統壓力	kgf/cm ²	
機械尺寸	m	
機台重量	ton	

鑫野智動工業股份有限公司

台灣總公司：33392 桃園市龜山區南上路457號 | sales@kingsmachinery.com.tw | Tel: +886-3-3218768 | Fax: +886-3-3218769

大陸廠：廣東省惠州市陳江鎮梧村寶鑫工業區 | Tel: +86-752-3269005/07 | Fax: +86-752-3269360/350

www.injection.com.tw/ | www.facebook.com/Kingsmachinery/ | https://www.youtube.com/user/kingsmachinery/